

LIGNE DE VIE HORIZONTALE

RÉF. 3616LP120 / 3806A

HORIZONTALE RÉGLABLE LP120

LP120

HORIZONTALE EN SANGLE - RÉGLABLE 3806A


3806A

Cordage polyamide Ø 14 mm

LIGNES DE VIE TEMPORAIRES
Norme EN 795 CLASS B

En sangle polyester

Permet de sécuriser l'opérateur tout au long de ses déplacements

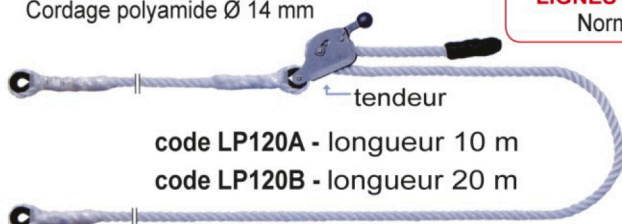

Longueur réglable : de 2 à 20 m

Largeur sangle : 30 mm

Poids : 3,43 kg



RÉGLAGE ET TENSION
tension manuelle

DEMONTAGE : tourner le tendeur pour relâcher la tension




ATTENTION ! Les ancrages doivent se situer au même niveau et résister à une force statique de 15 Kn.

Utilisable par 1 seule personne !

A utiliser uniquement avec une longe de sécurité munie d'un absorbeur d'énergie connecté au harnais de sécurité.

RÈGLES D'UTILISATION
modèle LP120

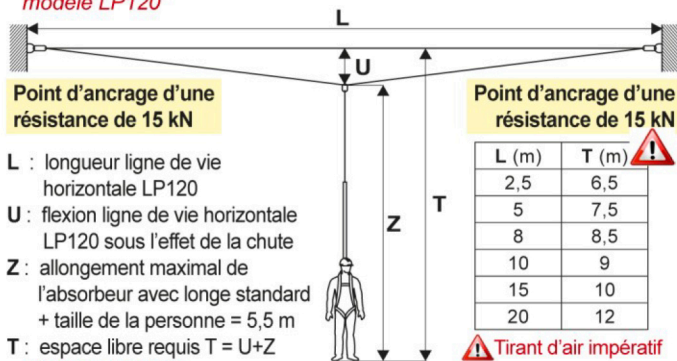


- L** : longueur ligne de vie horizontale LP120
- U** : flexion ligne de vie horizontale LP120 sous l'effet de la chute
- Z** : allongement maximal de l'absorbeur avec longe standard + taille de la personne = 5,5 m
- T** : espace libre requis $T = U + Z$ (**TIRANT D'AIR**)

NOTICE D'EMPLOI
IMPERATIF A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT MISE EN SERVICE



Livrée avec sac de rangement contenant l'ensemble de la ligne de vie

- F** : Flexion de la ligne de vie sous l'effet de chute
- L** : Longueur de la ligne de vie installée
- T** : Tirant d'air de l'antichute + absorbeur + taille de la personne = allongement maximal
- E** : Espace libre requis, soit $F + T$



Testé pour une utilisation par 2 personnes

ÉQUIPEMENTS ANTICHUTES